



股票代码：SZ002593
SZ 002593, Listed Company

SUNRISE GROUP
Promoting World-class Quality Wheel



OTR非公路轮圈

OFF-THE-ROAD WHEEL

www.sunrisewheel.com

OTR

非公路轮圈

适用范围

Agriculture 农业

Construction 建筑

Forestry 林业

Mining 矿业

Industrial 工业



Agricultural wheel 农业用轮圈

拖拉机 / Tractor

联合收割机 / Combine Harvester

农业设备 / Implement/Flotation

谷物车 / Grain cart

打捆机 / Baler

田间灌溉喷雾设备 / Field Irrigation Sprayer



Construction wheel 建筑用轮圈

装载机 / Skid-Steer Loader

起重机 / Crane

叉车 / Forklift

轮式挖土机 / Wheel Excavator, earthmover

平地机压地机 / Motor Grader, Road Roller

铰接式自卸卡车 / Articulated Dump Truck



Forestry wheel 林业用轮圈

集材机 / Skidders

伐木机 / Feller Bunchers

收割机 / Harvester

传送机 / Forwarders

原木装载机 / Log Loader



Mining wheel 矿业用轮圈

轮式装载机 / Wheel Loader

轮式推土机 / Wheel Dozer

翻斗车 / Dump Truck

矿业拖车 / Mining Trailer



Industrial wheel 工业轮圈分类

叉车 / Forklift

堆高机 / Reach Stacker

码头设备 / Port Equipment

空中作业平台 / Aerial Work Platform



Advantage 农工轮圈优势

日上OTR 车轮的重点优势 Advantages



高荷载能力
High Load Capacity



确保恶劣环境及重型
荷载下有效运行
Ensure effective operation under
harsh environments and heavy loads



高质量焊接确
保质量及外观
Good Welding Accuracy



耐久性能高
Super Durability



更佳的耐腐蚀性能
Anti-Corrosion Protection



气门嘴保护
Valve Protection



品质与美观
Quality & Aesthetics



多件式设计缩短
更换时间
Multi piece design reduces
replacement time



支持客户
个性化定制
Personalized Customized

轮辋直径 Wheel Rim Diameter	规格 Size	中孔 Hub Bore	分布圆 Bolt Circle	螺孔 Bolt Holes	螺孔孔径 Hole Diameter	螺孔型式 Hole Type	偏距 Offset	匹配轮胎 Matching Tires	国家区域 National Region
15"	5.00	85	130	4	15	直孔 (H)	15	7.00-15	MEA
	6.00J	94	140	5	15	直孔(H)/SR16	0	8.50-15	MEA
	6.00F	110	140	6	12/15/17	直孔 (H)	0/30	8.50-15	
	W8	110	150	6	14	直孔 (H)	5	11L-15	
15.3"	9	94	140	5	18	SR14	0	10.0/75-15.3	EU/CIS/MEA
	9	161	205	6	21.5	SR16	0/-5	10.0/75-15.3	EU/CIS/MEA
	13	161	205	6	21.5	SR16	0/20	14.0/65-15.3	EU/CIS
15.5"	13	142	185	6	18	直孔 (H)	109.7	14.0/65-15.5	C&SA
	13	161	205	6	21.5	SR16	0/-40/-60	14.0/65-15.5	MEA
16"	5.00F	120.5	205	5	16.5	直孔 (H)	0	6.50-16	
	5.50F	120/130	165	6	17/20	SR14	20	7.50-16	
	5.5	118	152	6	16	直孔 (H)	18	7.50-16	C&SA
	6	118.2	152	6	16	直孔 (H)	0	7.50-16	C&SA
	6.00F	136	170	6	18	直孔 (H)	-11	7.50-16	
	W7	140	190	6	19	直孔(H)/90°	25/30	8.3-16	
	W8	140/141	180	6	17	60°	0/30/50	9.5-16	
	W9	151/152.4	203.2	8	17/18	直孔(H)/90°	7/70	9.5-16	
	W10L	158	205	5	17	直孔 (H)	0/20	11.00-16	
	W11L	161	205	6	19/21.5	SR16	0	13/65-16	CIS

Specifications

规格参数

轮辋直径 Wheel Rim Diameter	规格 Size	中孔 Hub Bore	分布圆 Bolt Circle	螺孔 Bolt Holes	螺孔孔径 Hole Diameter	螺孔型式 Hole Type	偏距 Offset	匹配轮胎 Matching Tires	国家区域 National Region
17"	13	161	205	6	21.5	SR16	-40	420/45R17	MEA
	16	221	275	8	21.5	SR16	0/-35	480/45R17	CIS
17.5"	6.75	161	205	6	21.5	SR16	-50	9R17.5	EU
	6.75	221	275	8	21.5	SR16	0	9R17.5	EU
18"	9(两件式)	163	222.25	6	32	SR22	60	12.5/80R18	CIS
	9	161	205	6	21.5	SR16	0	12.5/80R18	EU
	13	221	275	8	27	SR18	0	405/70R18	CIS
19.5"	7.5	161	205	6	21.5	SR16	0	265/70R19.5	EU
	7.5	221	275	8	21.5	SR16	0	265/70R19.5	EU
	14	221	275	8	21.5	SR16	0	435/50R19.5	EU/MEA
20"	W7	220	275	8	22	直孔 (H)	0	8.3-20	
	7.5	210	275	8	25	直孔 (H)	158	8.5-20	C&SA
	W8	220	275	8	22	直孔 (H)	0	9.5-20	
	9	142.2	185	6	17	直孔 (H)	27	300/70R20	C&SA
	W10	281	335	10	17	直孔 (H)	-50	11.2-20	EU
	W11	221	275	8	17	直孔 (H)	0/34	340/65R20	EU
	W13	290.5	330	8	17	直孔 (H)	0/34	420/65R20	
20.5"	W16	221	275	8	17	直孔 (H)	0	500/55R20	EU
	18	281	335	10	27	SR18	-50	24R20.5	EU
22.5"	9	221	275	8	21.5	SR16	0	315/80R22.5	EU
	11.75	161	205	6	21.5	SR16	0	385/65R22.5	EU
	11.75	221	275	8	21.5	SR16	0/-50	385/65R22.5	EU/MEA
	14	225	275	8	21.5	SR16	0	465/65R22.5	EU
	16	221	275	8	21.5	SR16	0/-50	550/60R22.5	EU/CIS/MEA
	16	281	335	10	27	SR18	0	550/60R22.5	EU/CIS/MEA
	18	281	335	10	27	SR18	0	560/60R22.5	EU
	20	281	335	10	27	SR18	50	650/50R22.5	EU/C&SA
24"	24	281	335	10	27	SR18	-50	700/50-22.5	EU
	W7	102	161	6	17	直孔 (H)	50	8.3-24	
	W8	120/130	165	6	17	直孔 (H)	0/54/85/100	9.5-24	
	W9	120/130	165	6	17	直孔 (H)	0/54/85/100	10-24	
	W10	136	170	6	19	直孔 (H)	160	11.2-24	NA
	W10	152.4	203.2	8	16.6	90°	-35	11.2-24	MEA
	W11	140/141	180	6	17	直孔 (H)	0/42/70	12.4-24	
	W12	220/221	275	8	21/22	直孔 (H)	0/30	13.6-24	
	W12	152.4	203.2	8	16.6	90°	-70	13.6-24	MEA
	W13	250	285	6	17	直孔 (H)	4.5/62.5/54	14.9-24	
	W14L	281	335	10	21	直孔 (H)	0/30	440/65R24	
26"	W15L	290.5	330	8	17	直孔 (H)	0/66/74/78/132	16.9-24	
	W10	130	165	6	17	直孔 (H)	32.5	11.2-26	
	W11	221	275	8	22	直孔 (H)	0/20/75	12.4-26	
	W13	281	335	10	21	直孔 (H)	-50	14.9-26	
	W15L	290	330	8	17	直孔 (H)	0/15/50/-15	16.9-26	
26.5"	W20	281	335	10	27	SR18	0	25.9-26	MEA
	W20	281	335	10	27	SR18	0/-50/-100	650/60R26.5	EU/MEA



Specifications

规格参数




轮辋直径 Wheel Rim Diameter	规格 Size	中孔 Hub Bore	分布圆 Bolt Circle	螺孔 Bolt Holes	螺孔孔径 Hole Diameter	螺孔型式 Hole Type	偏距 Offset	匹配轮胎 Matching Tires	国家区域 National Region
28"	W8	120/130	165	6	20	SR14	50/69	9.5-28	
	W10	141	180	6	17	直孔 (H)	30/50/117	11.2-28	
	W11	141	190	6	17	直孔 (H)	53	12.4-28	
	W12	152.4	203.2	6	17/18/21	直孔(H)/90°	0/70	13.6-28	
	W13	160	240	8	24	直孔 (H)	80	14.9-28	
	W15L	221/220	275	8	21	直孔 (H)	5/45/112	16.9-28	
	DW13	281	335	10	21	直孔 (H)	40	14.9-28	
30"	DW15L	290	330	8	17	直孔 (H)	0	16.9-28	
	W12	152.4/162.4	203.2	8	21	直孔(H)/90°	18/20/25.4	13.6-30	
	W15L	220/221	275	8	19/21	直孔 (H)	60/76	16.9-30	
	W16L	220	280	8	23	直孔 (H)	45	18.4-30	
	DW15L	281	335	10	21	直孔 (H)	35	16.9-30	
30.5"	DW16L	290.5	330	8	17	直孔 (H)	50	18.4-30	
	W20	281	335	10	27	SR18	0	650/65R30.5	EU
32"	W24	281	335	10	27	SR18	0/90	750/60R30.5	EU/MEA
	W8	152.4/162.4	203.2	8	18.8	直孔(H)/90°	0/50/-5	9.5-32	EU
34"	W10	152.4/162.4	203.2	8	18.8	直孔(H)/90°	0/50/-5	11.2-32	
	W10	390	430	12	16.4	直孔 (H)	-50	11.2-32	EU
38"	W15L	152.4	203.2	8	21	直孔(H)/90°	12/45	16.9-34	
	DW15L	220	280	8	23	直孔 (H)	45	16.9-34	
	DW16L	240	295	8	21	直孔 (H)	96	18.4R34	
	DW18L	281	335	10	26	直孔 (H)	54/-26.5	600/70R34	CIS
42"	W10	152.4	203.2	8	21	直孔(H)/90°	0/96/-14.5	11.2-38	CIS/NA
	W11	152.4	203.2	8	21	直孔(H)/90°	0/96/-14.5	12.4-38	
	W12	152.4	203.2	8	21	直孔(H)/90°	0/96/-14.5	13.6-38	
	W15L	220/221	275	8	21/23	直孔 (H)	45/70/118	16.9-38	
	W16L	240	295	8	21	直孔 (H)	96	18.4-38	
	W18L	281	335	10	26/23	直孔 (H)	14/35/205/-26.5	20.8-38	
	DW16L	240	295	8	21	直孔 (H)	96	520/85R38	
	DW18L	281	335	10	26/23	直孔 (H)	14/35/205/-26.5	580/70R38	
	DW20A	281	335	10	26/23	直孔 (H)	14/35/205/-26.5	650/65R38	
	DW23A	435	480	12	21	直孔 (H)	158	650/70R38	
46"	DW16L	240	295	8	21	直孔 (H)	96	520/85R42	
	DW18L	240	295	8	21	直孔 (H)	96	580/70R42	
	DW20A	281	335	10	26/23	直孔 (H)	35/205	650/65R42	
	DW23	613	662	24	24	直孔 (H)	92	650/70R42	CIS
	DW25A	281	335	10	26/23	直孔 (H)	35/205	710/70R42	
48"	W10	390	430	12	16.4	直孔 (H)	62	320/90R46	EU
	DW16L	281	335	10	23	直孔 (H)	135	580/80R46	
50"	W8	390	430	12	16.4	直孔 (H)	62	270/95R48	EU
	W10	290.5	330	8	17	直孔 (H)	36	270/95R48	EU
	W12	390	430	12	16.4	直孔 (H)	62	340/85R48	EU
52"	W10	390	430	12	16.4	直孔 (H)	62	320/90R50	EU
	W12	390	430	12	16.4	直孔 (H)	62	380/90R50	EU
54"	W8	390	430	12	16.4	直孔 (H)	62	270/95R52	EU
	W10	390	430	12	16.4	直孔 (H)	62	300/95R52	EU
	W12	390	430	12	16.4	直孔 (H)	62	380/90R52	EU
56"	W10	390	430	12	16.4	直孔 (H)	62	320/90R54	EU
	W12	390	430	12	16.4	直孔 (H)	62	380/90R54	EU

Stud Hole Types & Common Sizes

螺孔样式及常用尺寸

球形螺柱孔尺寸 Spherical stud holes dimensions			
Nr/No.	d	D	r
1	18.5	24	14
2	21.5	27	16
3	27	32	18
5	32.2	37	22.2
12	16	20	12

锥形螺柱孔尺寸 Conical stud holes dimensions			
Nr/No.	d	D	a
1	18.5	24	60°
2	21.5	27	90°
3	27	32	60°
5	32.2	37	90°
12	16	20	90°

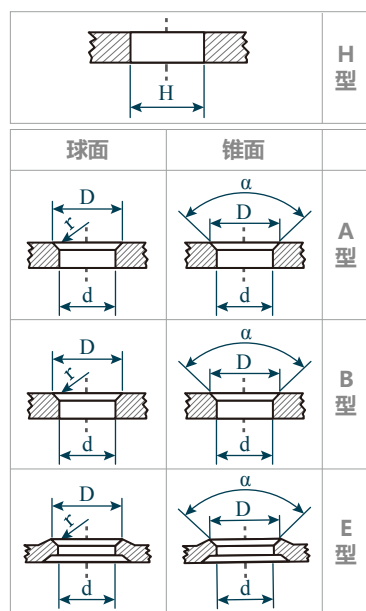

Add: 福建省厦门市集美区杏林北路39号

No.39 Xingbei Road, jimei District, Xiamen, Fujian Province, China

Tel: +(86)592-6666888

Fax: +(86)592-6666883

<http://www.sunrisewheel.com>

 E-mail: info@sunrisewheel.com